



Presa e consegna dei vostri manufatti:

per completare il servizio di verniciatura e farvi risparmiare tempo prezioso.

Taglio, piega di lamiere in acciaio inox, alluminio e ferro:

un servizio in più, per assolvere le esigenze della nostra clientela.

Verniciatura e sabbiatura

Su una superficie di 2000 mq si sviluppano 2 impianti di verniciatura a polvere e 1 di sabbiatura.

Primo Impianto

- Impianto semi-automatico con trasportatore aereo a catena;
- Tunnel di fosfosgrassaggio a due stadi;
- Forno asciugatura;
- Cabina manuale;
- Forno statico.

Il primo impianto a catena può essere utilizzato per manufatti di dimensioni.

Lunghezza: 7000mm Profondità: 1000mm Altezza: 2500mm


Secondo Impianto

- Impianto manuale;
- Tunnel Fosfosgrassaggio;
- Asciugatura;
- Verniciatura manuale:
- Forno statico.

Questo impianto ci consente una maggiore flessibilità ed inoltre ci permette la verniciatura di manufatti di grosso ingombro con peso fino a 400kg.


> Lunghezza: 7000mm Profondità: 3000mm Altezza: 3000mm

STANDARD

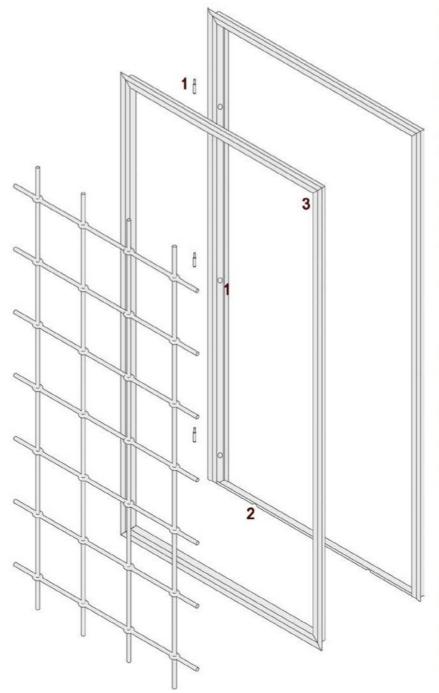


Descrizione


Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10.




1. Perni antistrappo



2. Sezione circolare per il deflusso dell'acqua piovana



3. Anta con asta da 10 mm

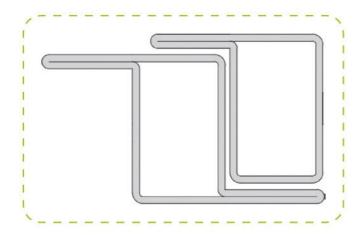

Dettaglio profilo scatolato telaio fisso ed anta




Dettaglio serratura cilindro europeo



Grata a occhio bottato

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cemiere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con pemi anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Occhio bottato mm 16. Serratura con cilindro europeo.



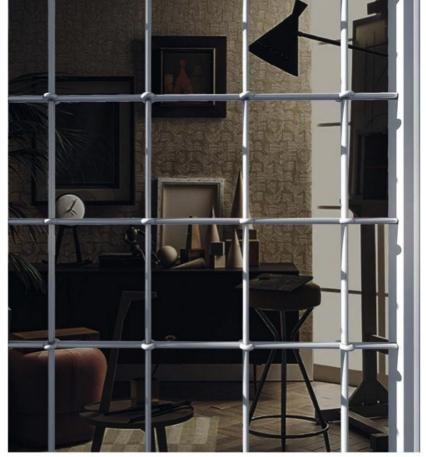





Grata occhio bottato 45°

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Occhio bottato mm 16. Serratura con cilindro europeo.






Grata a quadrello sovrapposto

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cemiere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con pemi anti-strappo, catenaccio ad incasso aste mm 10. Profili tubolari di dimensioni mm 40x20x2. Serratura con cilindro europeo.







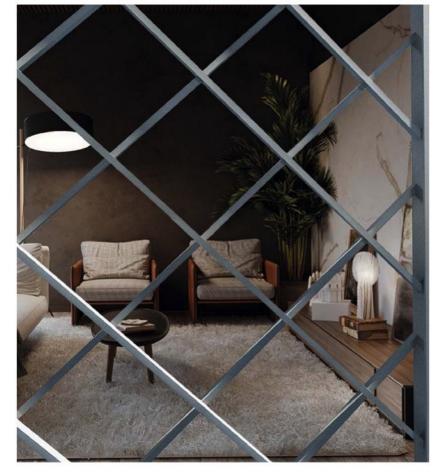

Grata a quadrello sovrapposto a rombo

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Sezione del quadrello 12x12 mm con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10.






Persiana

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Ovali in profilo dimensioni 50x10. Serratura con cilindro europeo.






COMBINATA

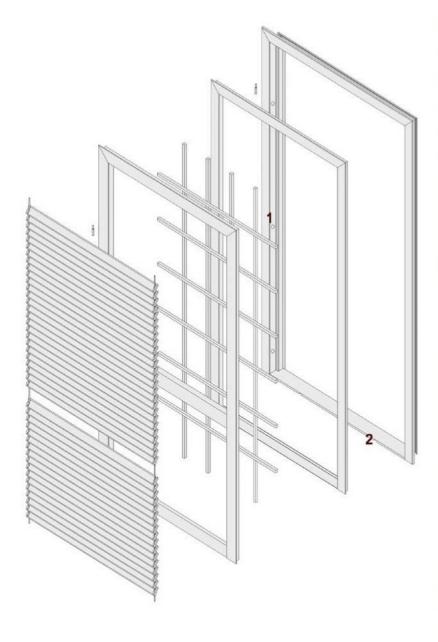


Descrizione


Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere doppie a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Pernianti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10.




1. Perni antistrappo



2. Sezione circolare per il deflusso dell'acqua piovana



Dettaglio cerniere doppie a saldare

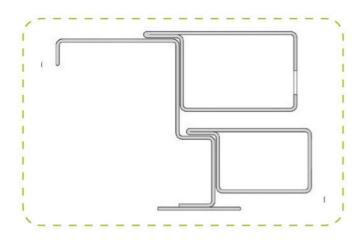

Dettaglio profilo scatolato telaio fisso ed anta



Dettaglio serratura cilindro europeo



Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cemiere a saldare mm 14.


Ante persiana in profilo scatolato da mm 60 con pernianti-strappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10.

Ante grata in profilo scatolato da mm 40 con perni antistrappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10.


Ovali in profilo dim. 50x10 mm.

Serratura con cilindro europeo.



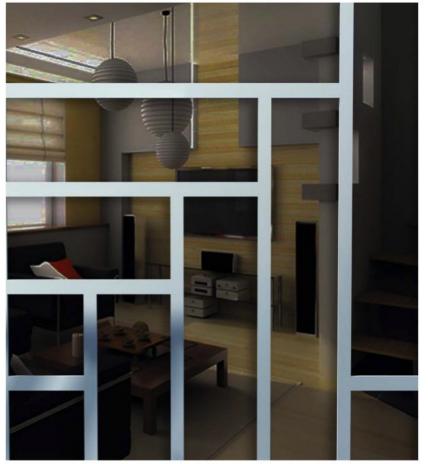



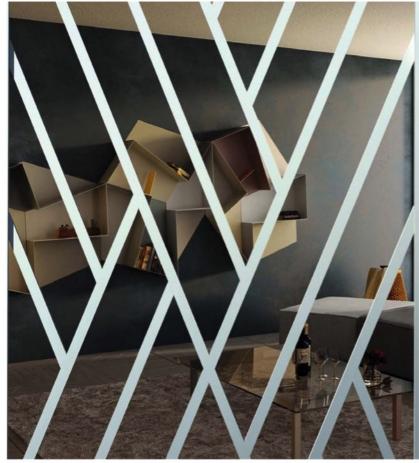

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante persiana in profilo scatolato da mm 60 con pernianti-strappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10. Ante grata in profilo scatolato da mm 40 con perni antistrappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10. Ovali in profilo dim. 50x10 mm. Serratura con cilindro europeo.





Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cemiere a saldare mm 14.

Ante persiana in profilo scatolato da mm 60 con pernianti-strappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10.

Ante grata in profilo scatolato da mm 40 con perni antistrappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10.

Ovali in profilo dim. 50x10 mm.

Serratura con cilindro europeo.










Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante persiana in profilo scatolato da mm 60 con pernianti-strappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10. Ante grata in profilo scatolato da mm 40 con perni antistrappo, catenaccio ad incasso ed aste mm 10. Ovali in profilo dim. 50x10 mm. Serratura con cilindro europeo.




Bocca di Lupo

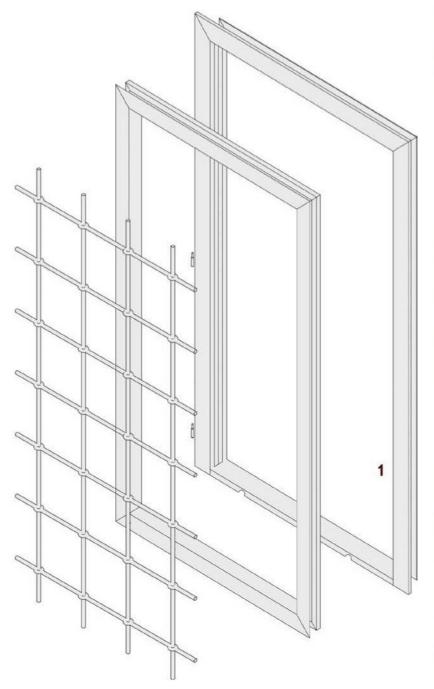


Descrizione


Realizzazione di telaio fisso del tipo Bocca di lupo. Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con catenaccio ad incasso e aste mm 10.




1. Sezione circolare per il deflusso dell'acqua piovana




Dettaglio tridimensionale

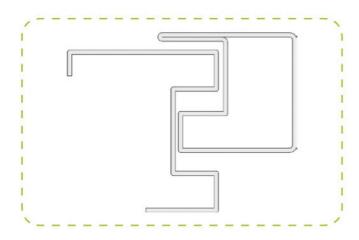


Dettaglio profilo scatolato telaio fisso ed anta



Dettaglio serratura cilindro europeo

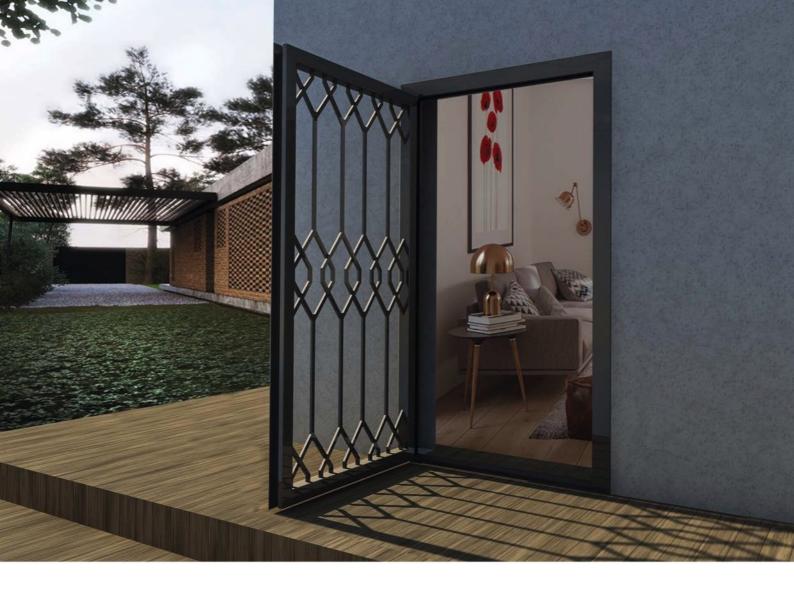

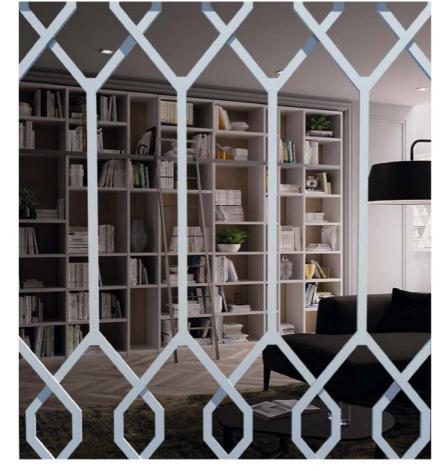

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Occhio bottato mm 16. Serratura con cilindro europeo.






Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14.
Ante in profilo scatolato da mm 60 con pernianti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10.
Occhio bottate mm 16.
Serratura con cilindro europeo.







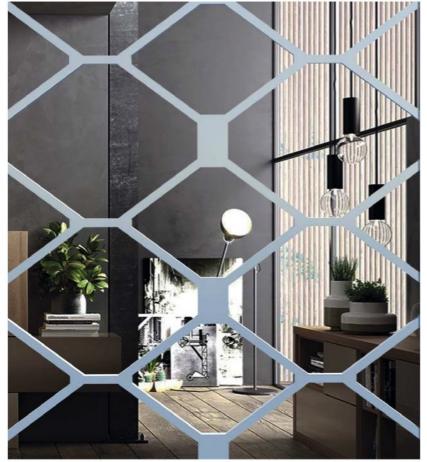

Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con perni anti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Occhio bottato mm 16. Serratura con cilindro europeo.






Realizzazione di telaio fisso del tipo 1A con zanche antistrappo (su richiesta). Cerniere a saldare mm 14. Ante in profilo scatolato da mm 60 con pernianti-strappo, catenaccio ad incasso e aste mm 10. Occhio bottato mm 16. Serratura con cilindro europeo.





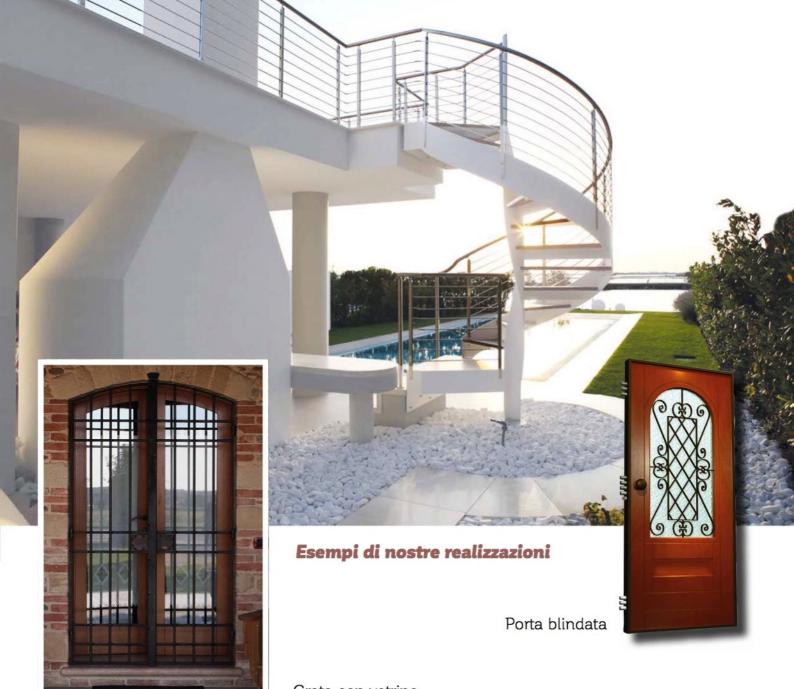






Grata con vetro blindato






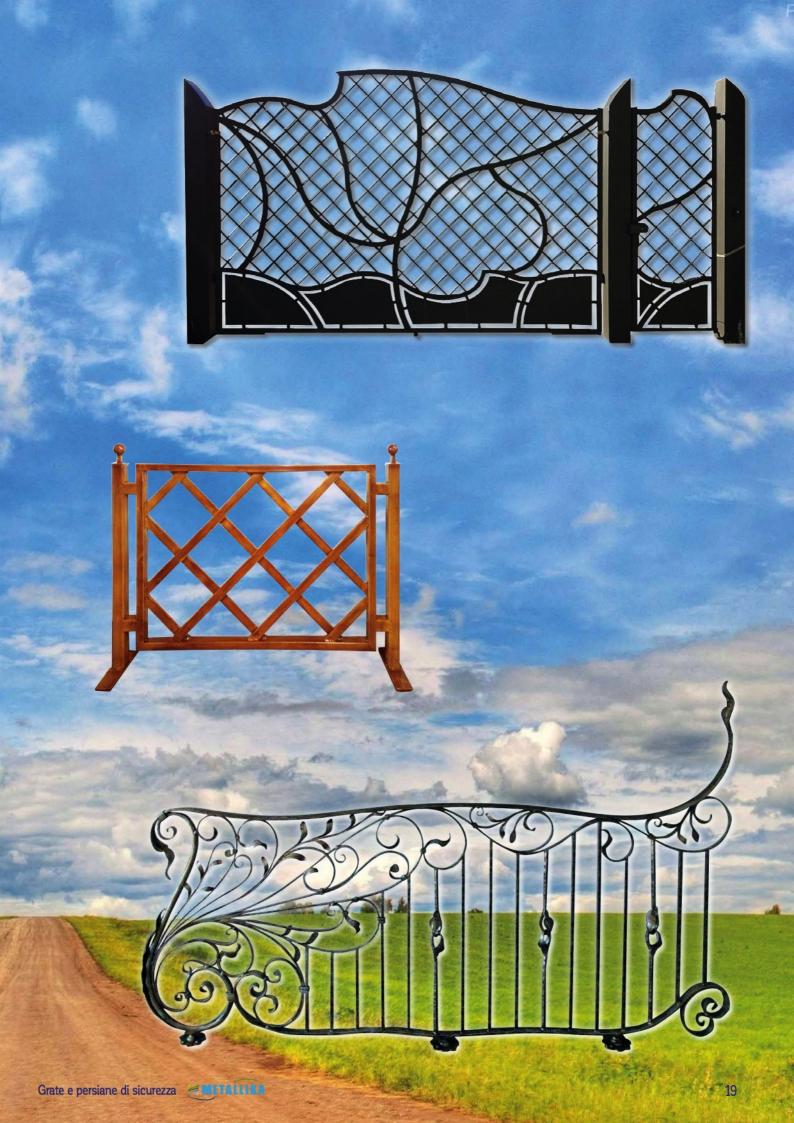



ABACO DEI DISEGNI


Grate standard































Progettazione e realizzazione impianti di verniciatura







Progettazione e realizzazione impianti di verniciatura

Noi di **Metallika** operiamo assieme al cliente per soddisfare appieno le sue esigenze professionali in ambito di verniciatura.

Abbiamo raccolto una grande esperienza su ogni tipo di impianto, e per ogni genere di applicazione.

Siamo in grado di garantire: qualità e funzionalità degli impianti, concretezza sulle esigenze del cliente, produttività e rapidità e soprattutto IL GIUSTO PREZZO.







Combinati persiana grata

Persiane blindate

Grate blindate

Cancelli

Scale

Finetre pvc, alluminio

Ringhiere

Recinzioni

Porte blindate

Color legno su ferro



via Monte Abetone, snc - Aprilia (LT) tel. 06-9256148 - 92500029 • 333 4478397 email: metallikasrls@gmail.com